

Tugevatoimeline põhipuhastusvahend Extra RM 752 ASF

Hoolduskihtide eemaldamine



⚠ HOIATUS

See on vaid lühijuhend! Lugege enne puhastusvahendi kasutamist tooteinfot ning pidage kinni toote etiketil olevatest ohutusnõuetest. Järgige toote etiketil olevat doseerimisjuhust.

Ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võivad olla puhastatava objekti kahjustused ning ohud keskkonnale, kasutajale ja teistele isikutele.

Ettevalmistus

1

A



B



C



- A Määrake kindlaks kattematerjal (nt testides tulise vasest kirjaklambriga). Kasutage tugevatoimelist põhipuhastit ainult leelisekindlatel materjalidel (nt PVC / PUR).
- B Valige põrandakattele vastav masin ja tarvik ning pange valmis.
- C Doseerige põhipuhastit olenevalt eemaldatava mustuse tugevusest (u. 20-30%, maksimaalselt 50%).


Hoolduskihi eemaldamine

2

A



B

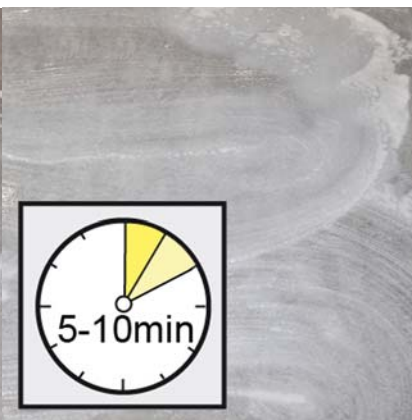

C



- A Kandke põhipuhastit lahus peale, ärge imege masinasse.
- B Laske põhipuhastit lahusel mõjuda olenevalt eemaldatava hoolduskihi tugevusest (u. 5-10 minutit).
- C Pärast mõjumisaega töödelge põrandakatet mehaaniliselt, seejärel imege mustus masinasse.

Eemaldage jäägid

3

A



B



C



- A Puhastage seejärel põrandakatet põhjalikult puhta veega, kuni kõik puhastusvahendi ja mustusejäägid on eemaldatud.
- B Kontrollige pH-väärtust. Korrake järelpuhastust, kuni on saavutatud pH-väärtus 7-8,5.
- C Enne uut katmist peab põrandakate olema kuiv ja tolmuvaba.

⚠ ETTEVAATUS

Kahjustuste oht puhastusvahendi tõttu! Pärast tööd puhastage tarvikuid, töömaterjali ja masinaid hoolikalt.

Tugevatoimeline põhipuhastusvahend Extra RM 752 ASF

Mustuse eemaldamine



⚠ HOIATUS

See on vaid lühijuhend! Lugege enne puhastusvahendi kasutamist tooteinfot ning pidage kinni toote etiketil olevatest ohutusnõuetest. Järgige toote etiketil olevat doseerimisjuhust.

Ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võivad olla puhastatava objekti kahjustused ning ohud keskkonnale, kasutajale ja teistele isikutele.

Ettevalmistus

1

A



B



C



- A Määrake kindlaks kattematerjal (nt testides tulise vasest kirjaklambriga). Kasutage tugevatoimelist põhipuhastit ainult leelise-kindlatel materjalidel (nt PVC / PUR).
- B Valige põrandakattele vastav masin ja tarvik ning pange valmis.
- C Doseerige põhipuhastit olenevalt eemaldatava mustuse tugevusest (u. 5-20%).


Põhipuhastus

2

A



B

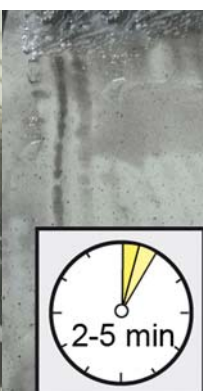

C



- A Kandke põhipuhastit lahus peale, ärge imege masinasse.
- B Laske põhipuhastit lahusel mõjuda olenevalt mustuse tugevusest (u. 2-5 minutit).
- C Puhastage põrandakatet puhastusseadmega. Imege mustus masinasse.

Märkus

Hooldusvahendi kihtide eraldumise oht liiga tugeva doseerimise ja/või liiga pika mõjumisaja korral

Eemaldage jäägid

3

A



B



- A Puhastage seejärel põrandakatet põhjalikult puhta veega, kuni kõik puhastusvahendi ja mustusejäägid on eemaldatud.
- B Enne uut katmist peab põrandakate olema kuiv ja tolmuva, pH-väärtus peab olema 7-8,5.

⚠ ETTEVAATUS

Kahjustuste oht puhastusvahendi tõttu! Pärast tööd puhastage tarvikuid, töömaterjali ja masinaid hoolikalt.