



KM 170/600 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Vierrad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



1 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 10 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.



2 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.



3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.



4 Umfangreiches Angebot an Zubehör und Anbausätzen

- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z. B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).



KM 170/600 R D

- Leistungsstarker Industriemotor
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Lange Arbeitsintervalle

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.186-127.0
EAN-Code		4039784521933
Antriebsart		Diesel
Fahrantrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	35
Max. Flächenleistung	m²/h	23520
Arbeitsbreite	mm	1350
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1680
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2000
Kehrgutbehälter	l	600
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14
Filterfläche	m²	10
Gewicht	kg	1530
Abmessungen (L × B × H)	mm	2742 × 1904 × 2213

Ausstattung


Filterabreinigung manuell	■	Räder, luftbereift	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Servolenkung	■		
Saugstromregulierung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Kehrfunktion, abschaltbar	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER

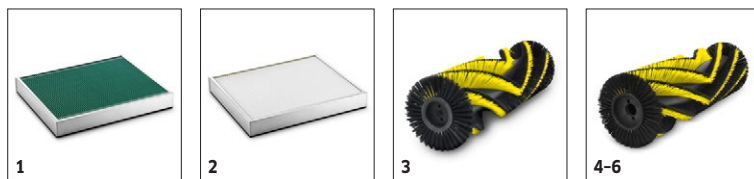

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-160.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-691.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nassefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D

1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0			650 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	☒
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	2	6.987-465.0			650 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, für den Innen- und Außenbereich.	☐
	3	6.987-466.0			650 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	4	6.987-468.0			650 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
StVZO-Beleuchtung	1	2.851-280.7	2.851-280.7					Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	☐
TÜV-Begutachtung	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Begutachtung für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	☐
Arbeitsbeleuchtung	3	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Fahrerschutzkabine									
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	4	2.851-674.7	2.851-674.7					Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	☐
Komfortkabine mit Heizung	5	2.851-265.7	2.851-265.7						☐
Komfortkabine	6	2.851-264.7	2.851-264.7						☐
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7	2.851-270.7	2.851-270.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine	8	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Kehren / Saugen									
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-884.0	2.852-884.7					Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
3. Seitenbesen	10	2.851-277.7	2.851-277.7					Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	☐
Seitenbesenabdeckung	11	2.851-287.0	2.851-287.7					Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
	12	2.851-287.7	2.851-287.7						☐
Sonstige Anbausätze									
Komfortsitz	13	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
ABS Rammschutz	14	2.852-621.0							☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter	15	6.961-928.7	6.961-928.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Schutzdach									
Schutzdach KM 150 - 170 R	16	2.852-688.0	2.852-688.7						☐
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	17	2.851-275.0	2.851-275.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D
1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Mehrpreis), Vollgummi	1	4.515-331.7	4.515-331.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	2	4.515-331.0	4.515-331.7						☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-284.0	2.851-284.7					Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 65-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.