



NT 70/2 Me Tc

Pour gagner du temps et préserver son dos, le châssis basculant de la gamme NT 70 facilite la vidange du réservoir de grande taille : il suffit de se rendre à l'endroit choisi pour la vidange, de lever la poignée et adieu la saleté.

1 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

2 Poignée de transport

- Le timon ergonomique permet de rouler le NT 70/2 Me Tc à son endroit d'utilisation.

4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique -à l'avant en bas - facilite le maniement dans de nombreuses situations.



NT 70/2 Me Tc

- Châssis basculant et grandes roues
- Poignée de transport
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-272.0	
Code EAN	4039784725409	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	70
Matériau de la cuve	Acier inox	
Puissance absorbée	W	2400
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	26,7
Dimensions (L x l x H)	mm	510 x 645 x 990

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Classe de protection	II
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Roulette avec frein	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		
Sueur sol eau/poussières	mm	400		
Sueur fentes		■		
Filtre cartouche		■		
Tuyau de vidange.		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable		■		
Châssis basculant		■		
Filtre cartouche		Papier		
Guidon		■		

■ Standard.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière	2	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	3	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	4	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	5	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	6	6.903-033.0	1 pièce(s)	40		290 mm		40 mm 290 mm. Plastique.	■
	7	6.900-385.0	1 pièce(s)	35		210 mm		44 mm 300 mm. Plastique.	□
	8	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm		35 mm 500 mm. Métal.	□
	9	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration	10	6.900-275.0	1 pièce(s)	40		0,55 m		Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	■
Tube d'aspiration	11	6.900-514.0	1 pièce(s)	35		0,5 m		Métallisé, chromé	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtres mousses	12	2.889-083.0	1 pièce(s)					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	13	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	14	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	15	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	16	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	17	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	18	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, plastique									
Coude, plastique	19	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique, électroconducteur	20	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	☐
	21	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	☐
Coude, métal									
Coude, métal	22	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	☐
	23	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	☐
Suceurs auto									
Buse auto	24	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	☐
Suceurs voirie									
Sueur voirie	25	4.130-432.0	1 pièce(s)	40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Sueur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	26	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Sueur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	27	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	28	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	29	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	30	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	☐
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	31	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	32	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				☐
	33	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Divers									
Raccord adaptateur électroconducteur	34	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
CS 40 Me	35	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration + manchon DN 40	2	4.440-784.0	1 pièce(s)	40	16 m		C DN 40, 16 m, avec raccord à baïonnette et manchon à accessoire droit.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	9	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Kit de réparation, DN 61	10	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	11	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	12	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	□
	13	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration	14	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
	15	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	16	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration complet	17	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	19	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	20	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	21	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	□
	22	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet	23	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	24	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	25	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	27	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	□
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	28	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

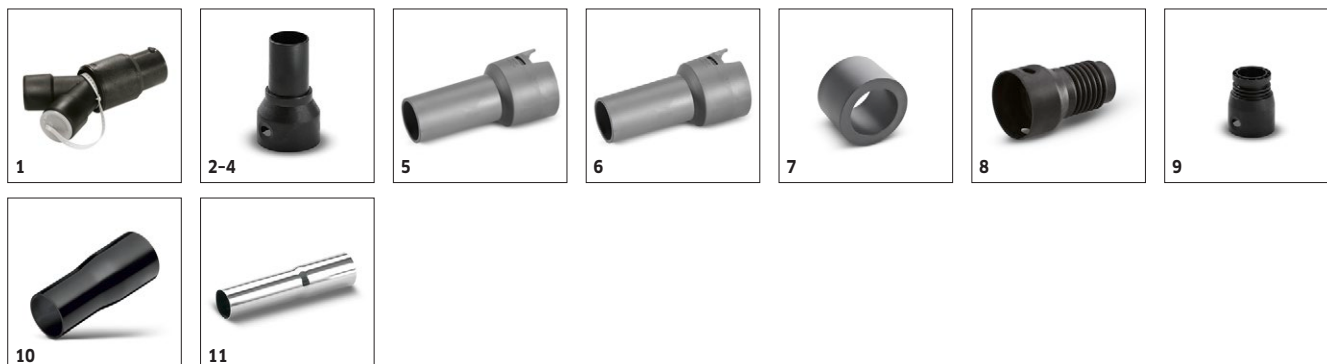


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	29	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y								
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35			Élément répartiteur en matière synthétique	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	☐
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	5	5.407-005.0						☐
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	6	5.407-006.0						☐
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 40 - DN 61	7	5.453-019.0	1 pièce(s)	40			De DN 40 vers DN 61, plastique.	☐
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	8	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur	9	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	☐
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	10	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	11	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC
1.667-272.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.